


# AMPAR56RC

Amplificador de señal RGB para uso con CTRPAR56RC

## Producto



## Dimensiones

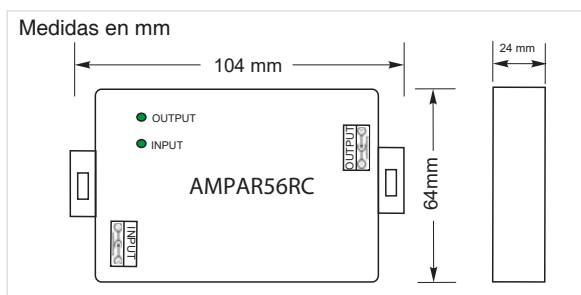

## Características

Conectar el amplificador a Transformador de aislamiento a 12Vac, en alterna,


Las lámparas y el amplificador externo deben estar conectadas al mismo transformador de aislamiento a 12Vac, en Alterna.

El amplificador externo es para un máximo de 7 lámparas o 50Mts. a partir de aquí hay que utilizar más amplificadores.

## Conexiones

## Datos Técnicos

Entrada:	DC12Vac
Salida:	4A por canal (Total 12A) 144W
Canales:	3 (R, G, B)
Rango de Regulación:	1~12Vac
Modo de Control:	
Temp. Trabajo:	-10°C +50°C
Dimensiones:	104 x 64 x 24 mm
Peso:	105 gramos
Grado de IP:	IP20
Certificaciones:	CE, RoHS

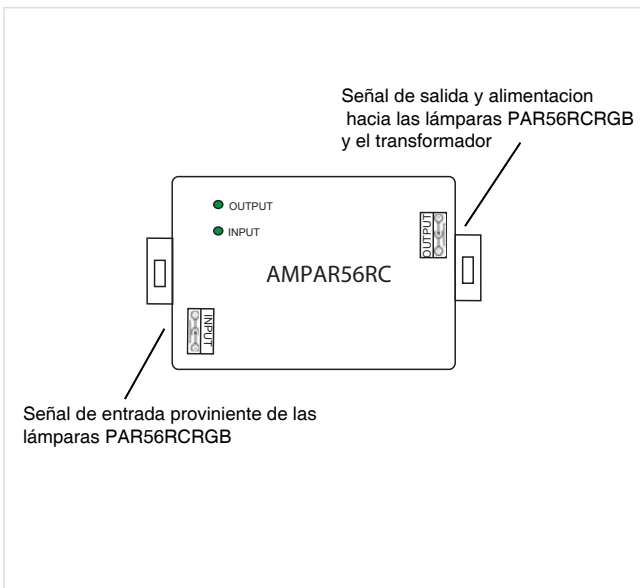

## Ejemplo de Instalación

