

T83290UL


Tubo de Led de Aluminio en 120°

Producto



Dimensiones

Medidas en mm

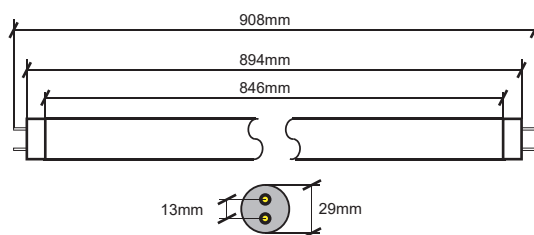



Conector orientable
Conexión a un solo lado del tubo

Datos Técnicos



Entrada:	175~240Vac 50-60Hz
Potencia:	14W
Nº de LEDs:	84 chips SMD 2835
Factor Potencia:	>0.90
Eficiencia Lumínica:	114 lm/w
Potencia LED:	0.17W
Flujo Luminoso:	1600 lm (BF) 1570 lm (BN) 1450 lm (BC)
Intensidad Lumínica:	356cd
Grado de IP:	IP40
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Peso:	365 gramos

Datos Fotométricos



Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1600 lm
Tª de color CCT =5000K (BF)
CRI =>85




Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1570 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>85



Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1450 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>85



Curva de Distribución Luminosa

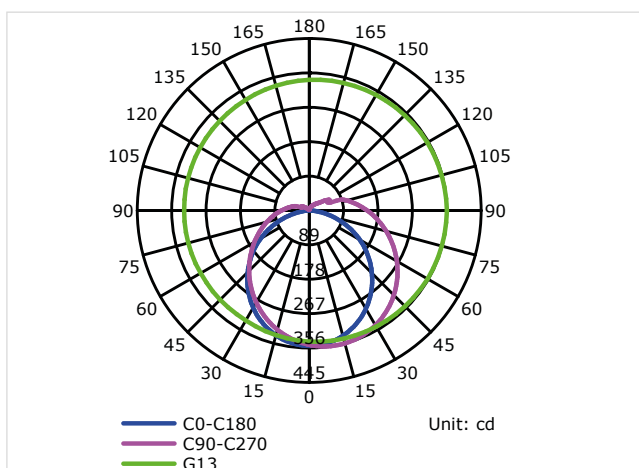

Chip utilizado




ThreeLine®
TECHNOLOGY

T83290UL

Tubo de Led de Aluminio en 120°

Instalación

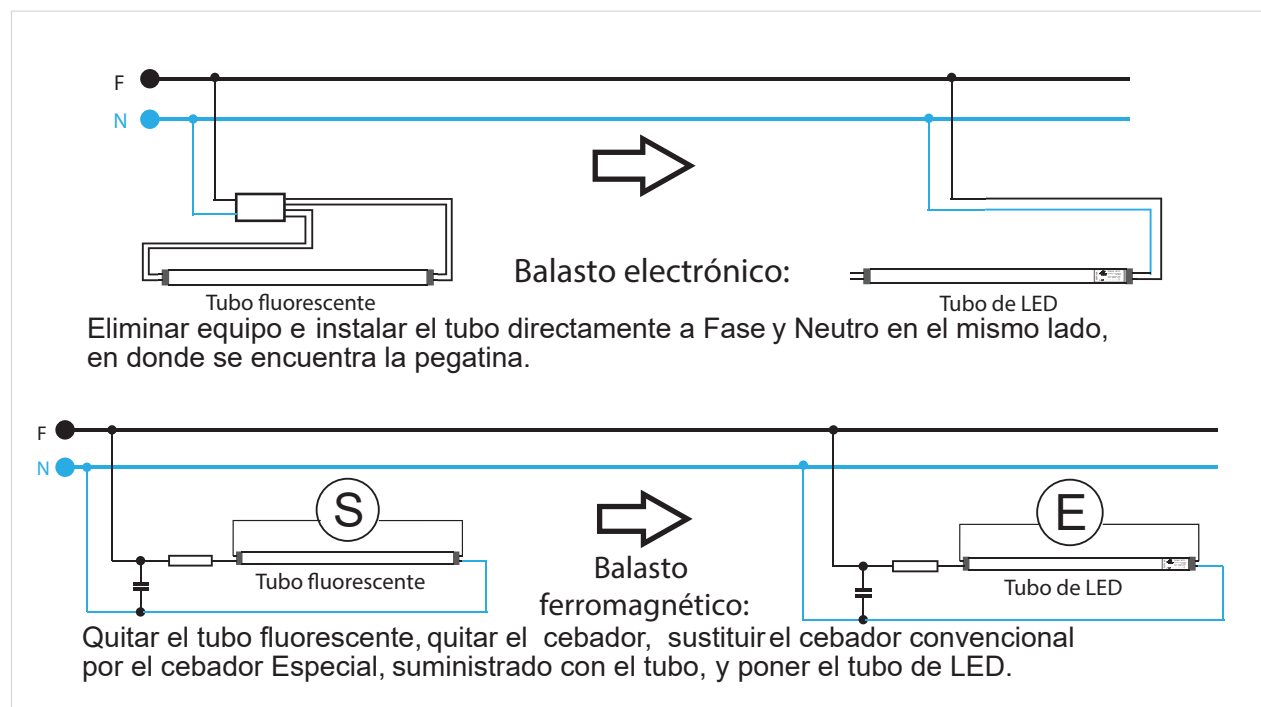

Chip utilizado



ThreeLine[®]
TECHNOLOGY