DLS10

Mini Downled empotrable ultrafino

ThreeLine® TECHNOLOGY

Datos Fotométricos

Angulo de difusion =120º
Flujo Luminoso Φ =700 Lm
Tª de color CCT =5500ºK (BF)
CRI Ra =>84

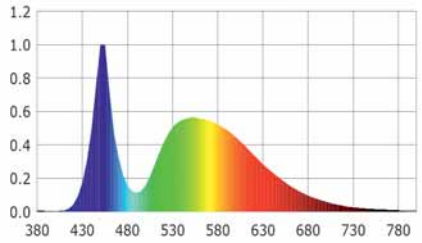



Angulo de difusion =120º
Flujo Luminoso Φ =680 Lm
Tª de color CCT =4000ºK (BN)
CRI Ra =>82

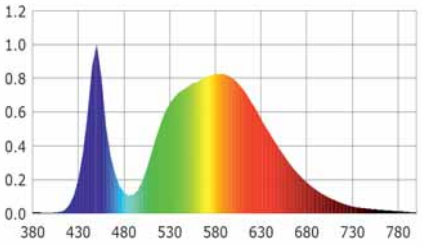



Curva de Distribución Luminósa

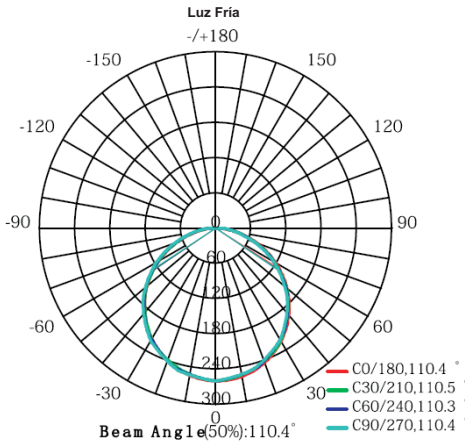

Imagen del Producto

Fuente Externa incluida

Datos Técnicos

Entrada:	AC100-250V 50~60Hz
Potencia:	9W
Nº de LEDs:	40 chips SMD 2835
Factor Potencia:	>0.60±3% cosΦ
Eficiencia Luminica:	78 lm/W
Potencia LED:	0,22W
Flujo Luminoso:	>700 lm (BF) >680 lm (BN)
Intensidad Luminosa:	199cd
Grado de UGR:	19
Temp. Trabajo:	-20ºC +50ºC
Nº Conmutaciones:	50.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energetica:	A+
Vida Util:	30.000 h.

Dimensiones

Medidas en mm

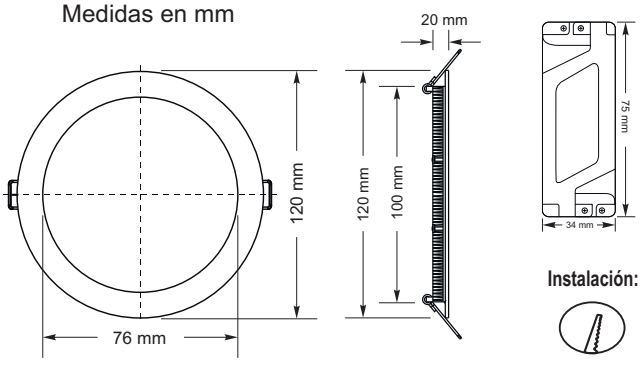

Chip utilizado
EPISTAR

Tecnología LED de muy bajo consumo
M M F

2 AÑOS GARANTIA

LED

RoHS

Ip40

120º