


BCH27S

Down LED decorativo de suspension

Producto



Dimensiones


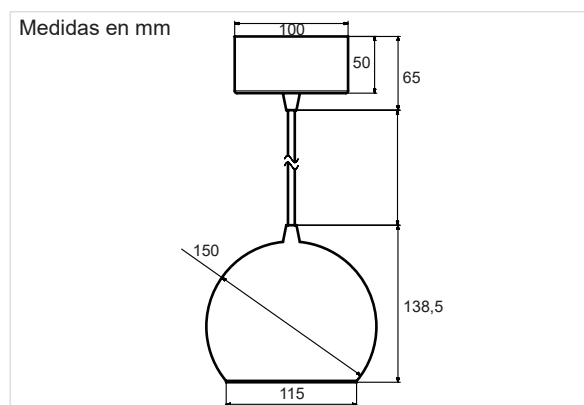


Datos Técnicos



Entrada:	220~240Vac 50-60Hz
Potencia:	27W
Nº de LEDs:	1 chip COB CREE B1830N
Factor de Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	90 lm/w
Potencia LED:	27W
Flujo Lumínico:	2430 lm (BF) 2400 lm (BN) 2300 lm (BC)
Intensidad Lumínica:	8384cd
Grado de IP:	IP20
Temp. Trabajo:	-10°C +40°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Peso:	1050 gramos

Datos Fotométricos



Ángulo de apertura =15°, 24°, 40°
Flujo Lumínico =2430 lm
Tª de color CCT =5000K (BF)
CRI =>80




Ángulo de apertura =15°, 24°, 40°
Flujo Lumínico =2400 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80



Ángulo de apertura =15°, 24°, 40°
Flujo Lumínico =2300 lm
Tª de color CCT =2700K (BC)
CRI =>80

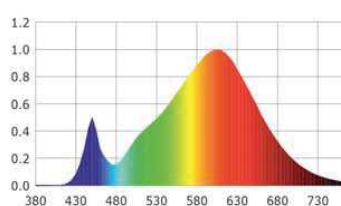

Curva de Distribución Lumínica

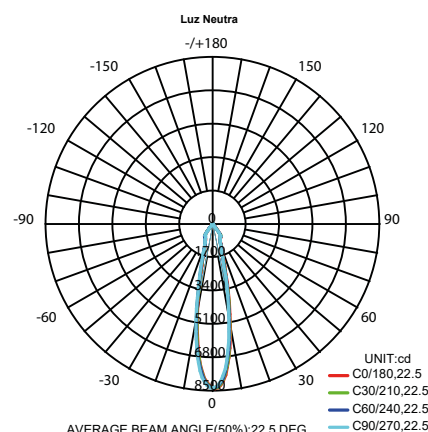

Chip utilizado

