


DL16WN

DownLed Redondo de 16W

Producto



Dimensiones


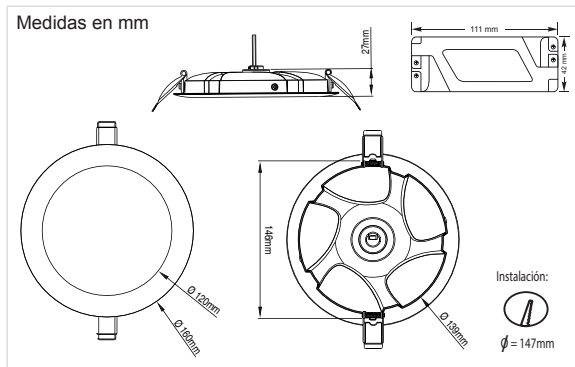


Datos Técnicos



Entrada:	110~250Vac 50/60Hz
Potencia:	16W
Nº de LEDs:	72 chips SMD2835
Factor Potencia:	>0.90
Eficiencia Luminica:	82 lm/w
Potencia LED:	0,22W
Flujo Luminoso:	1320 lm (BF) 1260 lm (BN) 1190 lm (BC)
Intensidad Luminosa:	550cd
Grado de IP:	IP20
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Regulacion:	Si, DM1530 (Opcional)
Peso:	515 gramos

Datos Fotométricos



Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1320 lm
Tª de color CCT =5700K (BF)
CRI =>85




Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1260 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>85



Ángulo de apertura =120°
Flujo Luminoso =1190 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>85



Curva de Distribución Luminosa

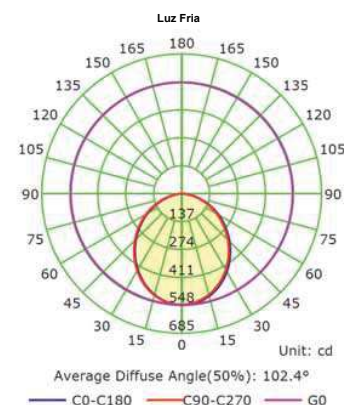

Chip utilizado

EPISTAR



ThreeLine
TECHNOLOGY