


I P60X120UGR

Panel Led de 60x120 de 50W bajo UGR

Producto







Dimensiones

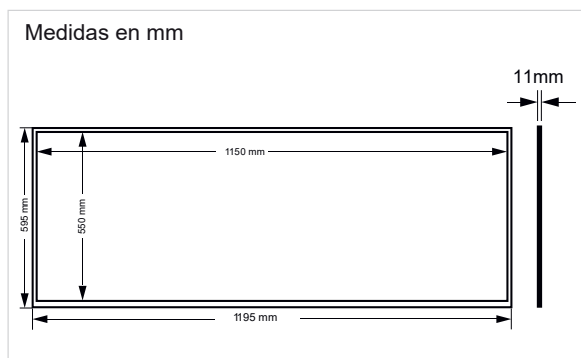

Datos Técnicos

Entrada:	AC 220~240V 50/60Hz
Potencia:	50W
Nº de LEDs:	252 chips SMD4014
Factor Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	90 lm/w
Potencia LED:	0.19W
Flujo Lumínico:	4560 lm (BF) 4440 lm (BN) 4320 lm (BC)
Intensidad Lumínica:	3056cd
Índice UGR:	<19
Grado de IP:	IP20
Temp. Trabajo:	-20°C +40°C
Nº Conmutaciones:	15.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	30.000h (L70:B10)
Regulación:	Si, DM800-2000mA (Opcional)
Peso:	4715 gramos

Datos Fotométricos

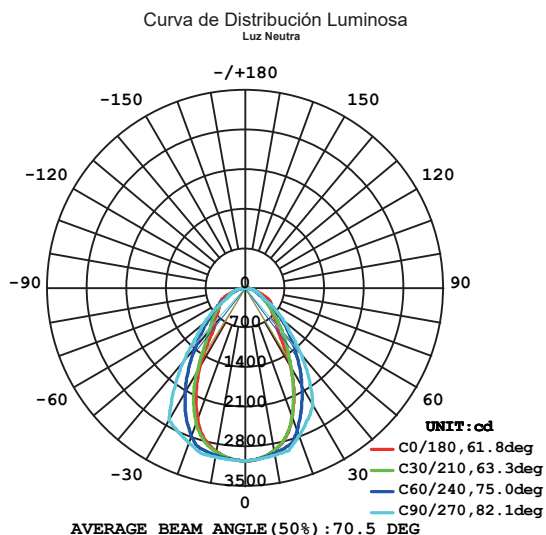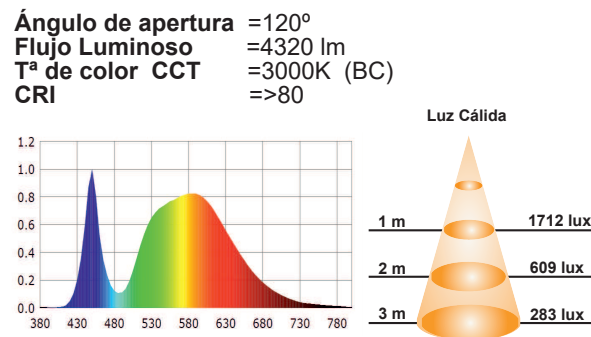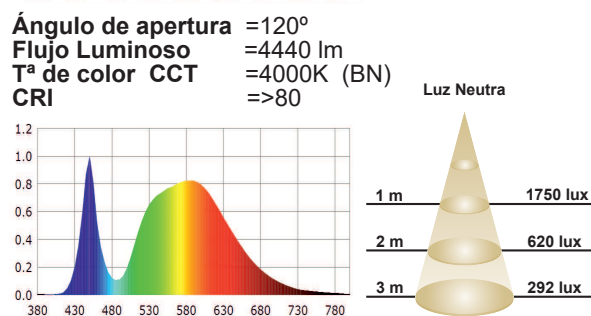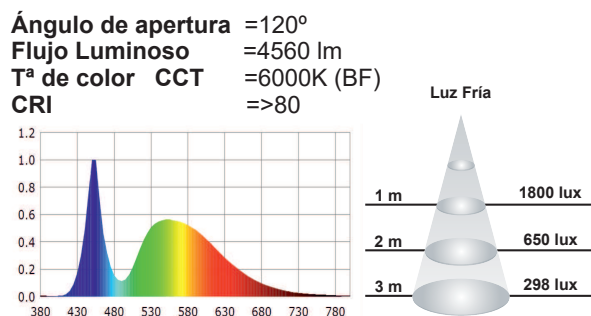

Chip utilizado

EPistar



ThreeLine TECHNOLOGY