

P60X60EUGR

Panel Led 40W bajo UGR High Quality


Opciones:



Producto



Dimensiones


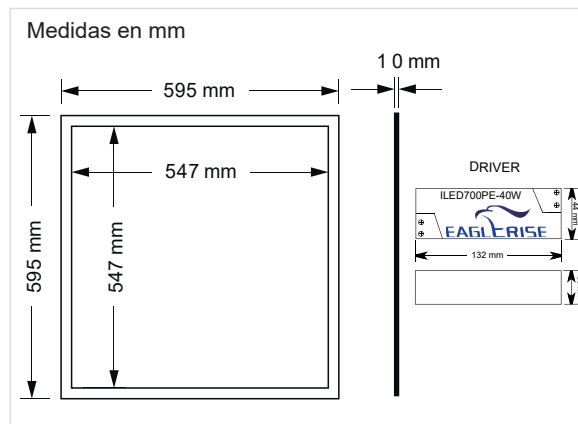


Datos Técnicos



Entrada:	AC 220~240V 50/60Hz
Potencia:	40W
Nº de LEDs:	216 chips SMD2835
Factor de Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	101 lm/w
Potencia LED:	0.18W
Flujo Lumínico:	4040 lm (BF) 4010 lm (BN)
Intensidad Lumínica:	2010cd
Índice UGR:	<19
Grado de IP:	IP20
Temp. Trabajo:	-10°C +40°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Regulación:	Si, DM250-700mA (Opcional)
Peso:	3815 gramos

Datos Fotométricos


Ángulo de apertura = 120°
Flujo Lumínico = 4040 lm
Tª de color CCT = 6000K (BF)
CRI =>80



Ángulo de apertura = 120°
Flujo Lumínico = 4010 lm
Tª de color CCT = 4000K (BN)
CRI =>80



Curva de Distribución Lumínica

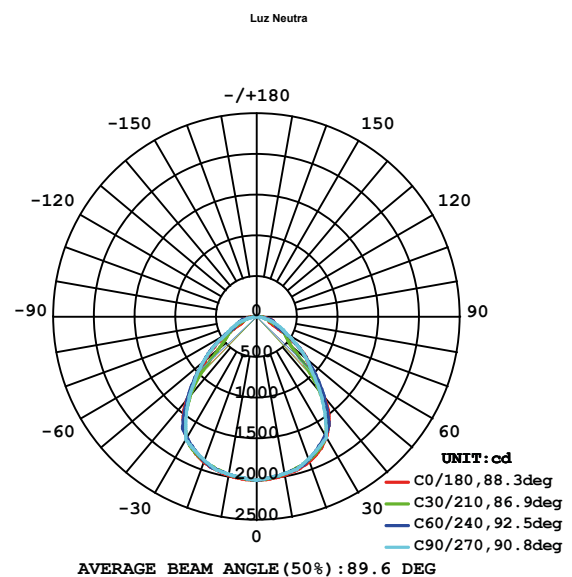

Chip utilizado

EPistar



ThreeLine
TECHNOLOGY