

PQM240W2V

Proyector de Módulos Led de 240W


Producto



Dimensiones

Medidas en mm

511,40 x 229,29 x 138,01





Datos Técnicos



Entrada:	110~250Vac 50/60Hz
Potencia:	240W
Nº de LEDs:	100 chips XT-E de CREE
Factor Potencia:	>0.95
Eficiencia Lumínica:	102 lm/w
Potencia LED:	2,4W
Flujo Luminoso:	24480 lm (BF) 24120 lm (BN) 23380 lm (BC)
Intensidad Luminosa:	28673cd
Grado de IK:	09
Grado de IP:	IP65
Temp. Trabajo:	-20°C +50°C
Nº Conmutaciones:	30.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	50.000h (L70:B10)
Regulación:	Si, (Opcional)
Peso:	6.200 gramos

Datos Fotométricos



Ángulo de apertura =45°, 60°, 120°
Flujo Luminoso =24480 lm
Tª de color CCT =5700K (BF)
CRI =>80




Ángulo de apertura =45°, 60°, 120°
Flujo Luminoso =24120 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80



Ángulo de apertura =45°, 60°, 120°
Flujo Luminoso =23380 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>80

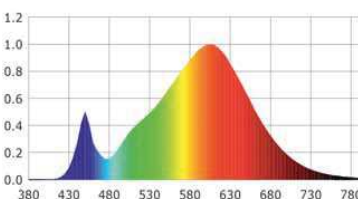

Curva de Distribución Luminosa

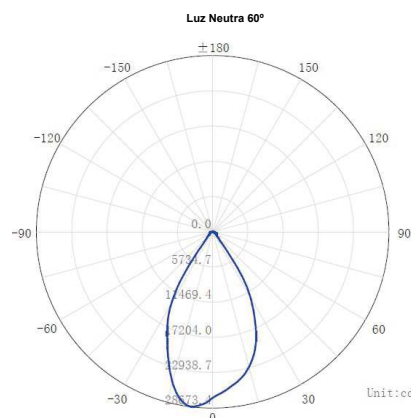

Chip utilizado



ThreeLine®
TECHNOLOGY