PRG20W

Proyector LED de 20W

Producto

Dimensiones

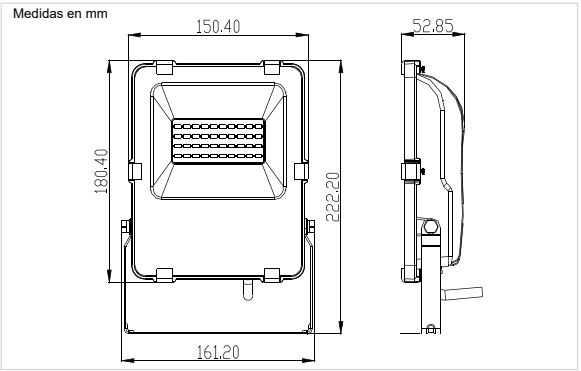

Datos Técnicos

Entrada:	110~250Vac 50/60Hz
Potencia:	20W
Nº de LEDs:	40 chips SMD 5730
Factor Potencia:	>0.90
Eficiencia Luminica:	94 lm/w
Potencia LED:	0.50W
Flujo Luminoso:	1880 lm (BF) 1865 lm (BN) 1820 lm (BC)
Intensidad Luminosa:	705cd
Grado de IK:	08
Grado de IP:	IP65
Temp. Trabajo:	-10ºC +40ºC
Nº Conmutaciones:	60.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	40.000h (L70:B10)
Peso:	855 gramos

Datos Fotométricos

Ángulo de apertura =120º
Flujo Luminoso =1880 lm
Tª de color CCT =6000K (BF)
CRI =>80





Ángulo de apertura =120º
Flujo Luminoso =1865 lm
Tª de color CCT =4000K (BN)
CRI =>80





Ángulo de apertura =120º
Flujo Luminoso =1820 lm
Tª de color CCT =3000K (BC)
CRI =>80

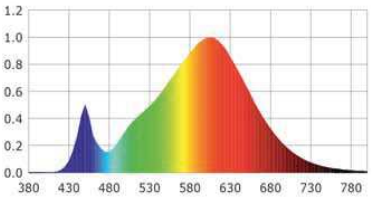



Curva de Distribución Luminosa

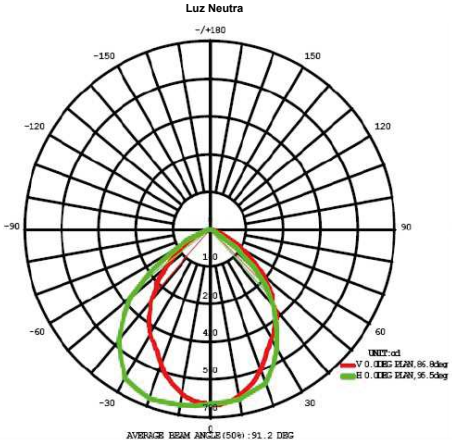

Chip utilizado

EPISTAR